


FASTBIND Casematic XT

Hardcover Ausstattung

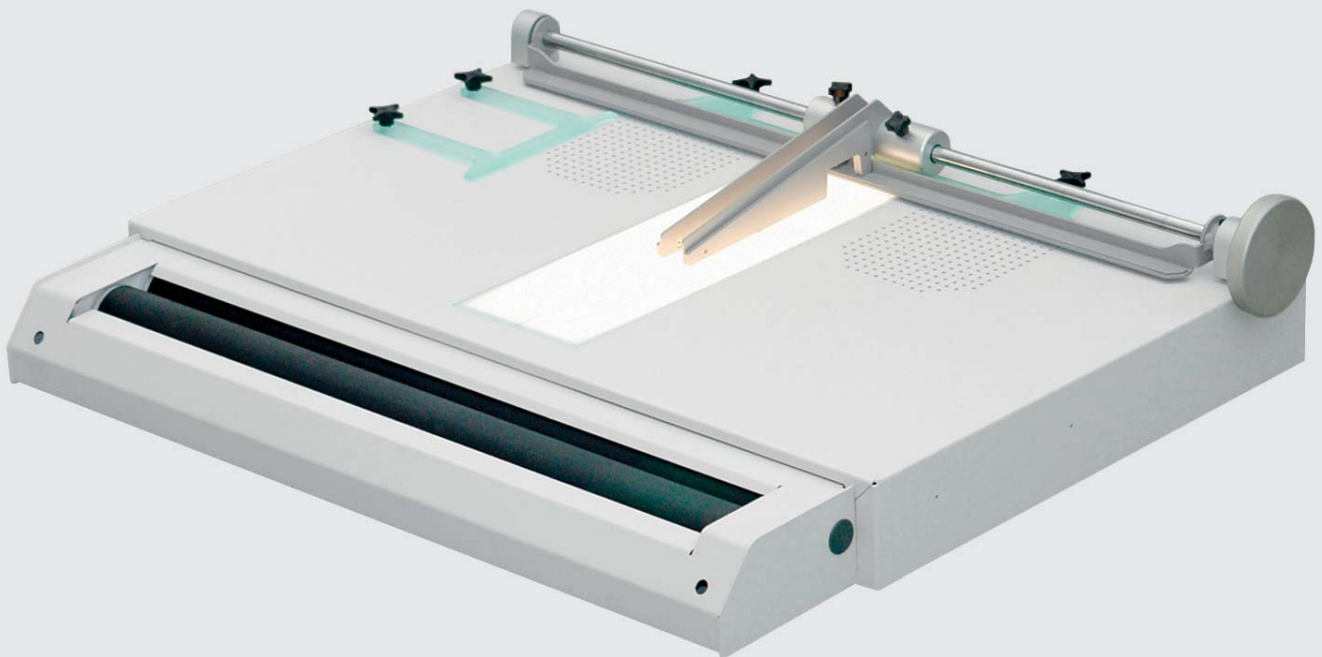

FASTBIND Casematic XT

HARDCOVER-FERTIGUNG NACH BEDARF

Fastbind Casematic XT stellt einen Fortschritt innerhalb des Fastbind-Sortiments für individuelle Hardcover-Fertigung dar. In kurzer Zeit können Sie hochwertige Bücher in vielfältigen Formaten – von A5 bis A3+ – herstellen. Sobald das Cover gestaltet wurde, können Sie den Inhalt mit einer Fastbind-Bindemaschine mit einer perfekten Bindung oder einem freien Buchrücken (Lay-flat) binden. Dieses vollständig ausgestattete, kompakte Tischgerät passt in jede Umgebung und entspricht allen Anforderungen an kleine Auflagen und individuelle Gestaltung.

EINGEBAUTER LEUCHTTISCH

Dank der einzigartigen Kartonpositionierungsmethode geht es schneller denn je, Ihre Kartons auf dem bedruckten Coverumschlag zu fixieren: Der Leuchttisch beinhaltet eine zentrale, skalierte und obere Linie für höchste Genauigkeit. Die Vakuumunterstützung zur Anordnung der Vorsatzblätter wird mit einem Fußpedal kontrolliert. Um diese beachtliche Liste seiner Eigenschaften zu vervollständigen, enthält Fastbind Casematic XT auch eine bedienerfreundliche, elektrische Kantenfalzeinheit mit einer einstellbaren Walzenspalte für einen einfacheren Arbeitsablauf. Jeder kann innerhalb von wenigen Minuten auf professionelle Weise ein maßgefertigtes und qualitativ hochwertiges Buch anfertigen!

ANDERE ANWENDUNGEN


Das originale Design des Fastbind Casematic XT gestattet nicht nur die Fertigung von Buchcovers, sondern auch die anderer vollständig bedruckter Gehäuse: CD- und DVD-Hüllen, Restaurantspeisekarten... Die 8mm-Nut der beiden Buchführungen ist gegen eine 3mm-Nut zu ersetzen.

FASTBIND ZUBEHÖRPROGRAMM


Fastbind liefert alle notwendigen Materialien für die Anfertigung von Hardcovern in einer Umgebung, in der die Aufdrücke individuell gestaltet werden. Die Produktfamilie besteht aus bedruckbaren Vorsatzblättern (für Laser- oder Tintenstrahldruck), selbstklebenden Endpapieren, Graupappen und Kaschiermaterialien.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Max Vorsatzblattgröße L x H	750 x 476 mm
Max. Falllänge	750 mm
Kartonstärke	Bis zu 8 mm
Austauschbare Buchrückenführungen	3 mm, 8 mm
Volt (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Max Current	1A
Maschinenabmessung L x B x H	100 x 78 x 21 cm
Verpackungsabmessung L x B x H	108 x 89 x 31 cm
Basisdruck L x B	85 x 62 cm
Gewicht Netto / Brutto	43 / 72 kg
Standard Buchrückenführungen	8 mm
Optionale Geräte und Zubehör:	Eckenschneider zusätzliche Buchrückenführungen

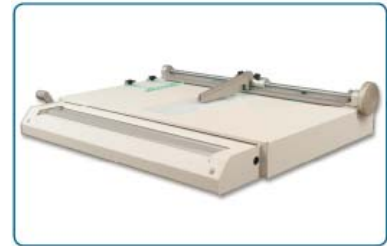

Kompaktes Tischgerät.

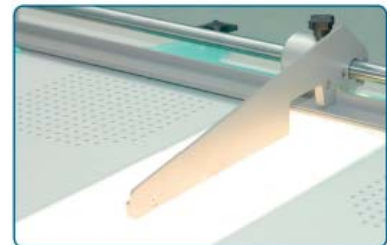

Austauschbare Buchrückenführungen

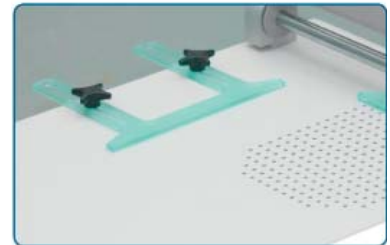

Papier Seitenführung und Vakuumunterstützung.




Eingebaute Kantenfalzeinheit.

Eckenschneider



Seitenführung inbegriffen



Vorsatzblätter



Graupappen + Buchrücken



Fertiges Cover

